


公差等级表（以小数点位数）					
长度			角度		
X.	±1.5	X.°	±1°		
X.X	±0.5	X.X°	±0.5°		
X.XX	±0.20	X.XX°	±0.10°		
X.XXX	±0.100				





电机性能规格：

法兰：	260
额定功率（kW）：	111
额定电压（V）：	380
额定转矩（N.m）：	530
额定电流（A）：	203
额定转速（rpm）：	2000
转子转动惯量（10-3Kg.m2）：	905
反电势系数*10%	333
额定频率（Hz）：	133.3
编码器类型：	23bit
绝缘等级：	F
防护等级：	IP54
制动器用途：	保持用
制动器额定电压：	DC24V
制动器额定功率：	65w
静摩擦转矩：	≥500N.m
吸引电压：	<18v
释放电压：	>1.5v
运转噪音：	<70（dBA）

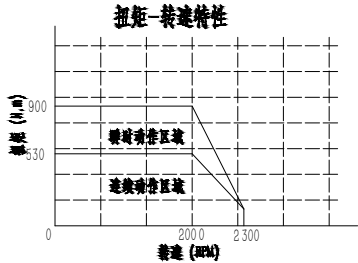


技术要求：

- 电机表面清洁，无污染无异物；
- 铭牌粘贴牢固，字迹清晰耐磨；
- 电机检测时电机主轴对着人时，转向为逆时针；
- 电机表面喷黑漆处理。

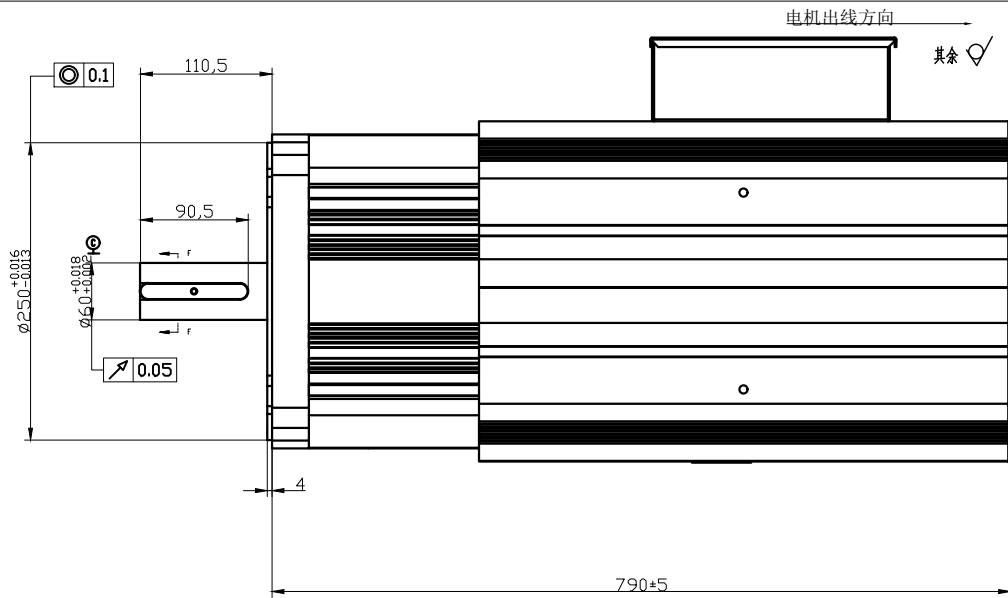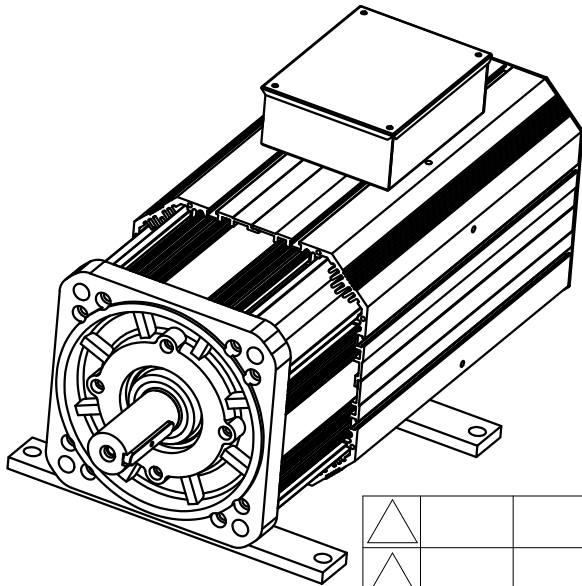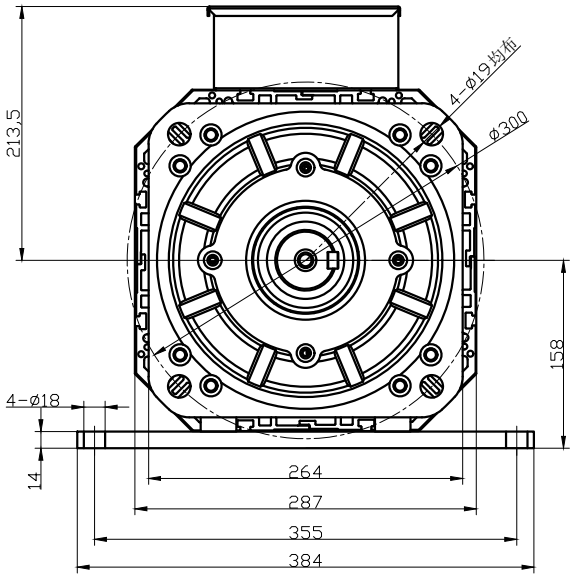

端子号	信号名	定义
1	U	红
2	V	白
3	W	黑
接地标识	PE	黄绿
制动器+	B+	24V
制动器-	B-	0V
风扇电源	L1	220V
风扇电源	L2	220V
温控线	PTC1	
温控线	PTC2	

端子号	信号名	定义
1	FG	屏蔽线
2	+5V	红色
3	0V	黑色
6	电池+	棕色
/	/	/
9	电池-	白
12	SD+	蓝色
/	/	/
15	SD-	黄色

							单 位	mm	机 种	ZE25电机	REV	A
							比 例	1:1	图 号	2024041623W		
							图纸大小	A4H	零件名称	ZE2520111530L3-08X		
									材 质			
								表面处理				
								中智电气南京有限公司				
项目	设变单号	修改内容	审 核	日 期	设 计	日 期						